



L'OUVERTURE DISCRETE

Les gammes de menuiserie **T75** et **T70** sont réalisées en PVC modifié choc, de teinte blanche RAL 9016 et d'un aspect satiné.

- Garantie **30 ans** cautionnée par assurance (*voir conditions de garantie en vigueur)
- Eligible en standard en T75 et T70 aux **Crédit d'Impôts** suivant la Loi de finance ainsi qu'aux **subventions de l'ANAH** (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat).

Une technicité de haut niveau



EN STANDARD POUR CETTE GAMME PVC

ISOLATION :

- 1 Profilés à **5 ou 6 chambres**
Profilés armés par des armatures en **acier galvanisé systématique**

Double vitrage 26 mm – Isol'3 4 (16G) 6 avec gaz Argon et écarteur inox en T70

Double vitrage 28 mm – Isol'3 4 (18G) 6 avec gaz Argon et écarteur inox en T75

Vitrage à isolation thermique renforcée $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$

ÉTANCHÉITÉ :

- 2 Système à **frappe** permettant une étanchéité thermique et acoustique optimale

FACILITE D'UTILISATION :

- 3 **Oscillo-battant** de série
- 4 Système de coulissement permettant l'**ouverture discrète latérale** du vantail





Possibilité de double coulissant allant jusqu'à **6000mm de large**

OPTION :

Poignée double avec **crémone condamnable**

Niveau de sécurité R40M+ : galets champignons supplémentaires, gâches en trempé et poignée à clé

Possibilité d'avoir un **ouvrant à la française** avec poignée escamotable en lieu et place du fixe

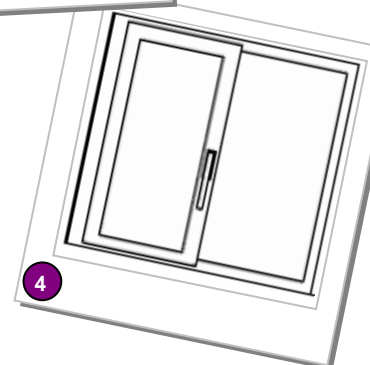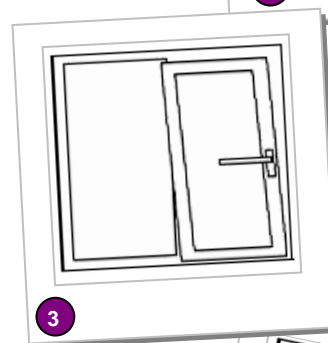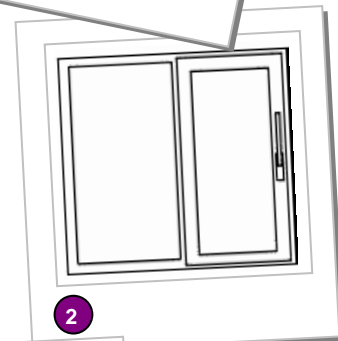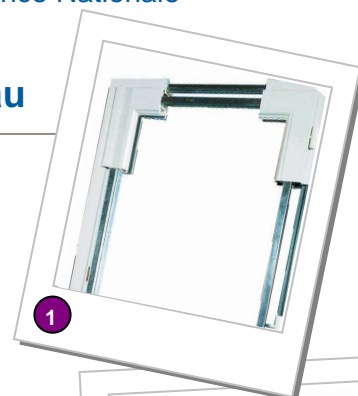

Performances

- Isolation thermique :
 - Vitrage : $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$
 - Menuiserie : $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2.K$ en T75 et T70
- Isolation phonique minimale : idem que les châssis à frappe
- Performances supérieures en option

Normes et certifications

- Avis technique délivré par le CSTB : cf. Fiche Info Produit T75 et T70
- Certificat de qualification NF-CSTBAT ACOTHERM
- La matière première et les profilés sont conformes aux exigences de la norme NF-P24.500



TRYBA[®]
FENÊTRES • PORTES • VOILETS

tryba.com