



# Robinetterie THERMOSTATIQUE

série OLYOS

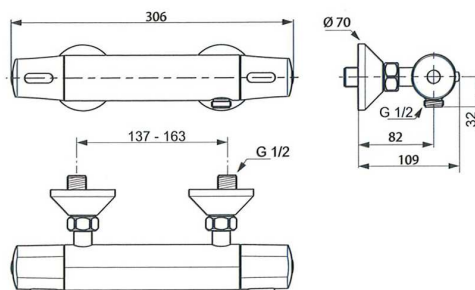

**PORCHER**  
La confiance installée

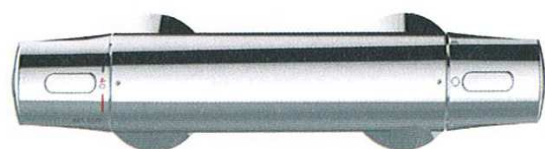

## Mitigeur Thermostatique de douche mural

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau chaude et Eau froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.


Classification C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi

Tête 1/2 à disques céramique. Sortie de douche 1/2 par le dessous avec clapet anti-retour intégré.

Raccords muraux. Entraxe 150 mm +/- 13 mm. Technologie COOL BODY (corps tiède)

série DALI

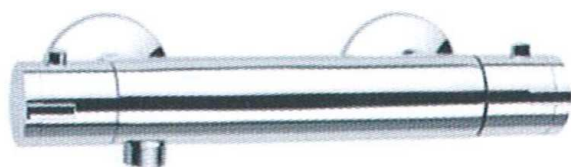

## Mitigeur Thermostatique de douche ou bain/douche mural

Mitigeur thermostatique chromé avec croisillons abs.

Cartouche anti-calcaire interchangeable en cire qui réagit automatiquement aux variations de pression et coupe l'écoulement en cas de coupure d'eau froide afin d'éviter efficacement les brûlures ; système ECO-STOP.

Pression de service : 0.5 à 7 bars.

Livré nu avec raccords excentrés et rosaces.